

### 7. Гарантии изготовителя.

- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.
- 7.2. Срок гарантийного обслуживания стеллажа 12 месяцев со дня реализации.
- 7.3. Срок службы стеллажа не ограничен.
- 7.4. При обнаружении дефектов производственного характера, тележку вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
- 7.5. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.
- 7.6. Гарантийные обязательства распространяются на стеллажи, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий.

### 8. Свидетельство о приёмке

Стеллаж для строп передвижной 1965x1000x800 с крючками (6 шт)

Дата выпуска

\_\_\_\_\_

Контроль ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата продажи

\_\_\_\_\_

Отдел сбыта

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)




**ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

## ПАСПОРТ

# Стеллаж

Для строп  
1965x1000x800 с крючками  
(6 крючков)  
(ДхШхГ)

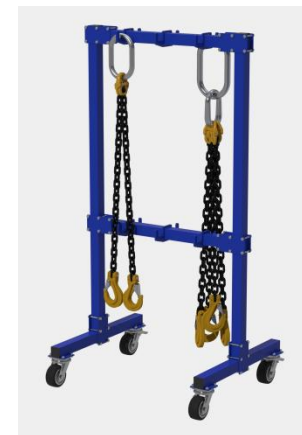

**ПС- 004/1**

**г. Санкт-Петербург  
Колпино**

### ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ТЕЛЕГИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

#### 1. Общие сведения и указания.

- 1.1 Стеллаж для строп разработан и изготовлен ООО "Предприятие ДВК ". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр.Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной безотказной работы стеллажа.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию тележки усовершенствования, улучшающие его качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

#### 2. Технические данные.

- 2.1. Стеллаж для строп представляет собой сварную конструкцию конструкции.
- 2.2. Стеллаж дополнительно укомплектован съёмными крючками в к-ве 6 шт (входят в комплект поставки)
- 2.3. Нагрузка на стеллаж – до 600кг

#### 3. Характеристики телеги.


Модель	Размеры, мм			Вес, кг
	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	
Стеллаж для строп 1965x800x1800 с крючками	1800	1000	800	70

#### 4. Комплект поставки.

Стеллаж для строп поставляется в разобранном виде.

№ поз	Наименование элементов	Кол-во
1	Опора стеллажа	2
2	Труба вертикальная 1730 мм	2
3	Труба горизонтальная (под крючки) 1760 мм	2
4	Пластина крепления	12
5	Крюк двухсторонний	6
6	Болт М8х20 (крепление колёс)	16
	Гайка М8	16
	Шайба 8	16
7	Болт М10х80	36
8	Гайка М10	36
9	Шайба 10	36
10	Колесо SCp55 (30)125 поворот б/тормоза полиур (площадка)	2
11	Колесо SCp55 (30)125 поворот с тормозом полиур (площадка)	2
12	Заглушка пластик 60x60	6

### 5. Инструкция по сборке

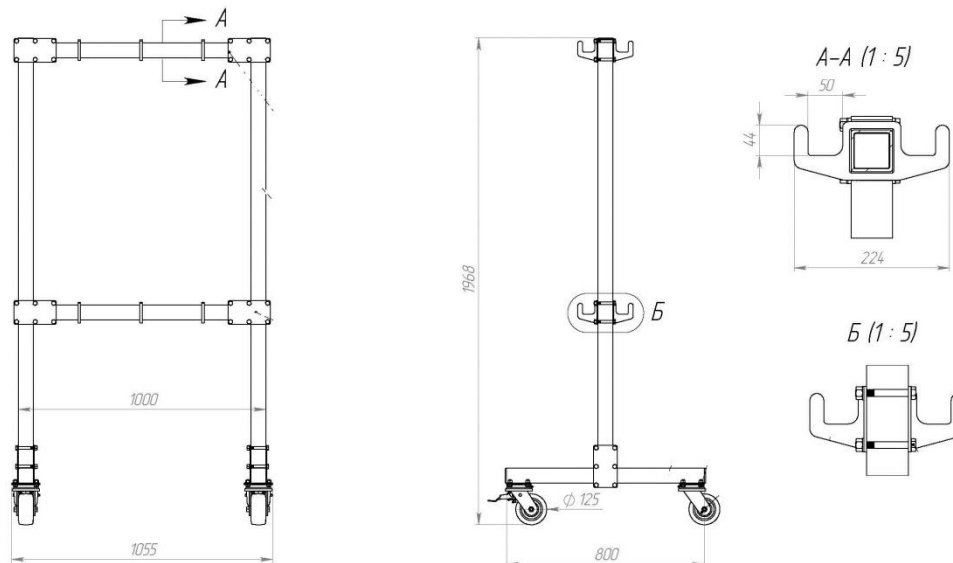

- 5.1. На опоры установить колёса и закрепить при помощи болтов М10х20, гаек М10 и шайб 10.
- 5.2. Установить на опоры трубы вертикальные и закрепить при помощи планок крепления болтов М10х80, гаек М10 и шайб 10.
- 5.3. Внимание! Установить крючки на трубу горизонтальную. Закрепить трубу горизонтальную с крючками на трубе вертикальной при помощи планок крепления болтов М10х80, гаек М10 и шайб 10.

#### 6. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

- 6.1. Стеллаж может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта. При транспортировке не допускается:
  - воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- 6.2. При длительном хранении необходимо соблюдение следующих правил хранения:
  - хранение в закрытом помещении;
  - температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
  - относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
  - не допускается нарушение упаковки тележки;
- 6.3. Стеллаж предназначена для эксплуатации в закрытых помещения мастерских, цеховых помещений и т.д.
- 6.4. Не допускается загрузка стеллажа стропами суммарным весом более 600 кг

